

# Das Modul WebService::Leanpub

Mathias Weidner

2014-03-28

# Leanpub

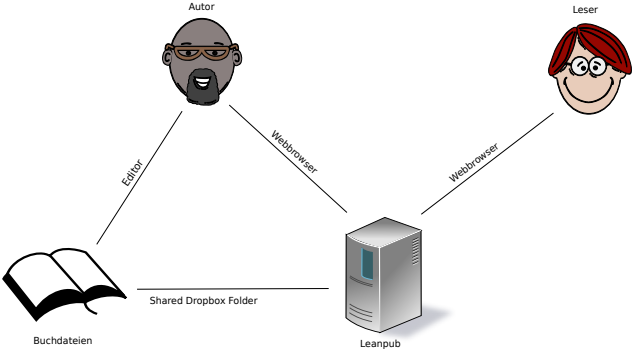


Figure : Leanpub

# Leanpub API

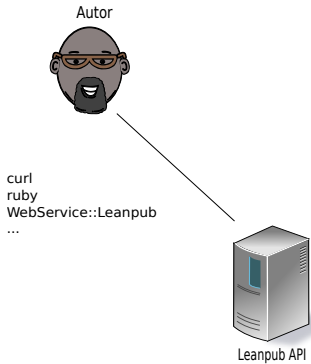


Figure : Leanpub API

## Wie geht es?

0. Autor bei Leanpub (werden)
1. API\_KEY besorgen (<https://leanpub/help/api>)
2. WebService::Leanpub besorgen (CPAN)
3. Einbinden in den eigenen Arbeitsablauf

## Wie geht es? (2)

- im eigenen Perl-Programm:

```
use WebService::Leanpub;
```

```
my $wl = WebService::Leanpub->new( $api_key, $slug );
```

- Was ist ein Slug?

https:

//leanpub.com/using-the-leanpub-api-with-perl

**using-the-leanpub-api-with-perl**

## Wie geht es? (3)

- Kommandozeile: `leanpub [options] command [coptions]`
- Konfigurationsdatei: `.leanpub`

```
api_key = xyz123  
slug    = using-the-leanpub-api-with-perl
```

- Option `--really` nur bei `leanpub publish` notwendig, sonst nicht.

## Wie geht es? (4)

- Makefile

```
preview: dropbox
    sleep 10 & leanpub preview

status:
    leanpub job_status
```

## Wo finde ich das, wer hilft?

- `http://search.cpan.org/~mamawe/WebService-Leanpub/`
- [View/Report Bugs] -> `rt.cpan.org`
- `mamawe [ at ] cpan.org`
- Clipart von: `http://publicdomainvectors.org/`